

SK

Összefoglaljuk, hogy itt választotta a termékünket. Választott termékünk a legújabb termékünk!

VLASTNOSTI:

- Prevádzkové napätie: 220V/AC-240V/AC
- Frekvencia: 50Hz
- Citlivosť svetla: <3lux
- Rozsah regulácie: min:10sec-33sec
- Max záťaž: max:7mW/12mW (zároveň)
- Dosah: 300W (zároveň)
- Úhol snímania: 360°
- Prevádzková teplota: -20-40°C
- Prevádzková vlhkosť: <93%RH
- Montážna výška: 1,5m-3,5m
- Spotreba energie: 0,45W (počas používania)
- Rýchlosť snímania: 0,1W (stand by)
- 0,6-1,5m/s

FUNKCIE:

- Rozozná denné a nočné svetlo. Je možnosť nastaviť citlivosť svetla. Pre denné a nočné fungovanie treba nastaviť na pozíciu "SUN" (max). Teraz snímač pohybu zapína neperetržite. V pozíciu "MOON" prístroj zapína len vtedy, ak sila svetla je menšia, ako 3 LUX (v noci). (Pomoc pri nastavení v bode TEST).
- Nastavenie vzdialenosti snímania podľa potreby. Nastavenie "omeškanie vypnutia" keď snímač dostane druhý impulz, znova sa začne merať čas omeškania od druhého impulzu (čas tme). Nastavenie omeškaneho vypnutia: podľa potreby 10sec-33sec - max. 7mW/12mW.

INŠTALÁCIA:

- Pred inštaláciou prístroja treba odpojiť elektrickú sieť.
- Odmontovať kryt snímača (odškrútiť do fazy).
- Pripraviť pomocou skrutiek na vybrané miesto.
- Podľa schémy zapojiť snímač. Namontujte kryt snímača. Zapnite prúd, vtedy sa rozsvieti kontrolka LED.
- Otestujte snímač.

TEST:

- Nastavte gombík "LUX" (☀) na maximum a "TIME" gombík na minimum; zapnite prúd a počkajte.
- 5-10 sekúnd po prvom sa treba pohnúť, vtedy sa svetlo zapne, a po 7-13 sekúnd sa vypne.
- Nastavte gombík "LUX" na minimum (proti chodu hodinových ručičiek), teraz snímač pohybu funguje len v noci.
- Ak teraz tesne pred senzorom položíte neprípustný predmet, tak sa svetlo zapne, a po 7-13 sekúnd sa vypne.
- Upozornenie: Ak testujete cez deň, treba nastaviť hodnotu "LUX" ☀ na maximum, inak snímač nebude fungovať.
- Prístroj môže monitorovať len odbočníky!
- Pohybujúce sa predmety v blízkosti senzora môžu ovplyvniť jeho činnosť!
- Neuvažovať prístroj do prevádzky v blízkosti klimatizácií, ústredného kúrenia!

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

- Nedostatočné napätie
 - a. Skontrolujte otvoriť napätia
 - b. Nesvieti LED
 - c. Skontrolujte nastavenia citlivosti svetla
- Slabé snímanie
 - a. Skontrolujte, či nemáte pred snímačom prekážku, ktorá môže ovplyvniť jeho funkciu
 - b. Skontrolujte teplotu okolia
 - c. Skontrolujte, či snímaný objekt je v dosahu senzora
 - d. Skontrolujte namontovanú výšku senzora
 - e. Skontrolujte nastavenia
- Senzor sa nevyplne automaticky:
 - a. Keď senzor má silný impulz
 - b. Keď máme nastavený na najdlhší časový interval
 - c. Niečo ruší - v blízkosti je napr. Elektromagnet
 - d. Keď je veľmi vysoký výkyv teploty.



Likvidácia a zber elektrického odpadu musí byť separovaný od komunálneho odpadu. Žiarniky, ktoré sa používajú so svetlidlom, môžu obsahovať látky ako ortuť a iné, ktoré sú definované ako nebezpečný odpad a pri nedodržaní pokynov na použitie môžu byť nebezpečné na ľudský organizmus. Užívateľ takýto odpad je povinný odovzdať na vybraných zberných miestach nebezpečného odpadu, na mieste predaja elektronického materiálu alebo na miestach vyznačených na tento účel bez poplatku. Ďalšie informácie týkajúce sa nebezpečného odpadu získate u predcu tohto výrobku.

Importör és forgalmazó:
MENTAVILL KFT.




8000 Székesfehérvár, Budaörs út 177.
T: +36-22/515-515 F: +36-22/515-510
info@mentavill.hu www.mentavill.hu
Székesfehérvár helyi: Kína

Importator și distribuitor:
SC MENTAVILL SRL


Tg. Mures str. Libertatii nr. 120.
T: 0265-208-108 T: 0265-208-118
tgm@mentavill.ro www.mentavill.ro
Jará de origine: China

Importér a distributor:
MENTAVILL s.r.o.

MEDERČSKÁ 4944, 945 01 Komárno
T: +421 35 7721 218 F: +421 35 7721 218
info@mentavill.sk www.mentavill.sk
Krajina pôvodu: ČR

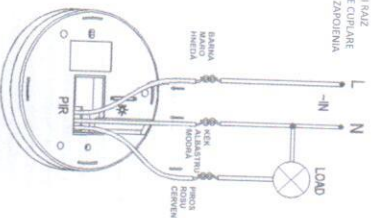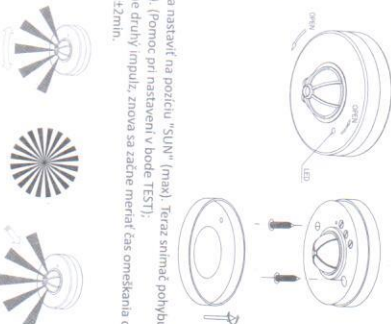

MENTAVILL® SENZOR DE MIȘCARE DE MONTAT PE TAVAN STROPNÝ SNÍMAČ POHYBU ST06A

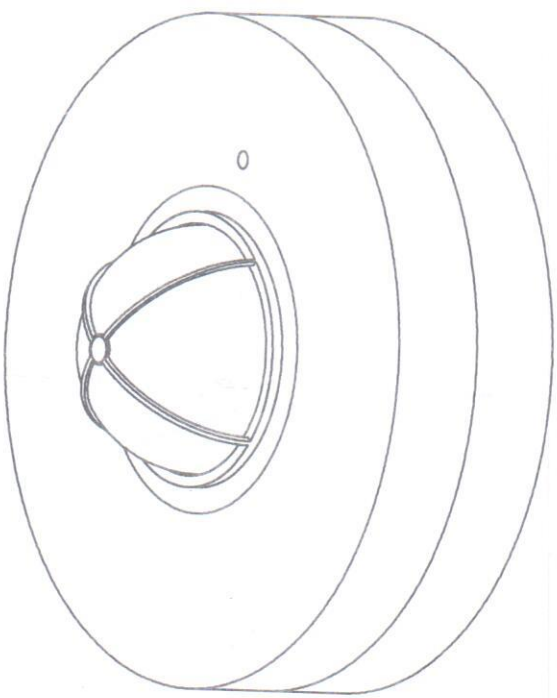

220-240 V
50/60 Hz

IP20 3-2000LUX



199020

Köszönjük, hogy ST06 terméket választotta!

A memóriás mozgáserzékelő kényelmes, biztonságos, energiatakarékos és praktikus. A szenzor széles érzékelési szöggel rendelkezik (360°), mozgás hatására szabványos lámpáknak áramellátását.

TULAJDONSÁGAI:	
• Üzem feszültség:	220V/AC-240V/AC
• Frekvencia:	50Hz
• Fényerő/érintésszög:	<3-2000 LUX
• Szabványos tartomány:	min:10sec/3sec max:7min/2min
• Max. terhelés:	1200W (izotólámpa) 300W (energiatakarékos)
• Hatótávolság:	max.6m

MŰKÖDÉSE:

A napról és éjszakai fény felismerése, Lehetőség van a készülék fényérzékelőjének beállítására. A napról és éjszakai működéshez állítsa a készüléket "SUN" (max) pozícióba. Ekkor a mozgáserzékelő állandóan működik. "MOON" pozícióban a készülék csak akkor kapcsol be, ha a fényerő kisebb, mint 3 LUX (éjszaka). (Beállítás segédlet a TEST pontban);

• Érzékelési szög: 360°
• Üzem hőmérséklet: -20°-40°C
• Üzem páratartalom: <93%RH
• Szélességi magasság: 2,2-4m
• Energiatárolás: 0,45W (használat alatt)
• Élettartam: 0,1W (stand by üzemmódban)
• Mozgáserzékelés sebessége: 0,6-1,5m/s

ÜZEMBE HELVEZÉS:

- Üzembe helyezés aramlatlanba a hálózati
- Csak az a készülék fedelt az áramlással ellátott helyre.
- Rögzítse a testet csavarok segítségével a kívánt helyre.
- Kösse be a vezetékeket a kapcsolási rajz segítségével.
- Tekerje vissza az érzékelő fedelt. Kapcsolja vissza az áramot, ekkor a LED megvilágul.
- Tesztelje a készüléket.



TESZT:

- Állítsa a "LUX" gombot maximumra (X), a "TIME" gombot minimumra, a "SENS" gombot pedig maximumra.
- Ekkor az érzékelő éjjeli-nappali működik, a legtovább késleltetés idővel a lámpa, maximális hatótávolságban.
- Mikor a szenzor mozgást érzékel a lámpa felkapcsolódik, majd mozgás hiányában 7-13 másodperc múlva elalszik.
- Állítsa a "LUX" értéket minimumra (0ra lámpával ellátott helyre), ekkor az érzékelő csak éjszaka működik. Ha ekkor az érzékelő fedelt előtt közvetlenül elhúzzuk egy átlátszó tárgyat a lámpa felkapcsolódik, majd 5-10 másodperc múlva elalszik.

Figyelem! Ha napról tesztelje állítsa a "LUX" értéket maximumra, X állásba, különben az érzékelő nem fog működni!

FIGYELEM:


- Csak szakember szerelheti!
- Az érzékelő közepében működő berendezések okozhatják a szenzor aktiválódását!
- Ne helyezik üzembe a készüléket legkondicionális, vagy központi fűtés közvetlen közelében;

NÉHÁNY PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁSA:

- Az áramellátás nem megfelelő:
 - a. Ellenőrizze a feszültséget és az áramkört.
 - b. A jelző lámpa nem világít.
 - c. Ellenőrizze a fényérzékelő beállításait!
- Gyenges az érzékelés:
 - a. Ellenőrizze nincs-e az érzékelő előtt akadály, ami zavarhatja a hatótávolságot!
 - b. Ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet!
 - c. Ellenőrizze, hogy hatótávolságon belül van-e mozgó személy vagy tárgy!
 - d. Ellenőrizze a készülék felszerelési magasságát!
 - e. Ellenőrizze a beállításait!
- A szenzor nem kapcsol le automatikusan:
 - a. Folyamatos jelet érzékel a szenzor.
 - b. A kapcsolási késleltetés hosszú időtartamra van állítva.
 - c. Zavarja valamilyen szenzor beállításait (pl. elektromágnesség).
 - d. Nagy hőmérsékletváltozás van a szenzor közelében.



A hulladékok vált elektronos, elektronikus termék kommunális hulladékként elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható. A termékkel együtt használt fénycsövek ártalmatlanításkor veszélyes hulladéknak minősülnek, melyek a környezetre és az emberi egészségre káros hatást gyakorolhatnak, amennyiben a berendezést nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használták, működtették. Ez a termék vagy ehhez hasonló jellegű és funkciójú használt vagy hulladéka vált más termék a forgalmazás helyén-ül termék hasznosítása esetén a hasznosítástól-terítésmentesen átvadható. A hulladékekkel kapcsolatos további részleteket keresse a forgalmazót.

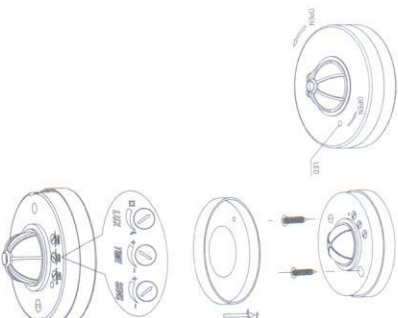

Mulțumim pentru alegerea produsului nostru ST06!

Senzorul de mișcare monitabil pe piață este un produs confortabil, sigur, practic și foarte economic. Senzorul are o arie de percepere a mișcării foarte mare, 360 grade și poate acționa corpurile de iluminat cu ajutorul mișcării.

PROPRIETĂȚI:	
• Presiune de alimentare:	220V/AC-240V/AC
• Frecvență:	50Hz
• Sensibilitate la lumina:	<3-2000 LUX
• Timpul de reglare min:	10sec/3sec max:7min/2min
• Sarcina maximă:	1200W (izotol lampă) 300W (energiatakarékos)
• Distanța de percepere a mișcării:	6m max

FUNCȚIONARE:

Reconstrucția luminii de zi și luminii de noapte: Aveți posibilitatea de a regăsi sensibilitatea senzorului. Pentru setarea regimului de zi sau de noapte setați butonul "SUN" în poziția (max). Acum senzorul începe să funcționeze în regim continuu. În poziția "MOON" produsul se cuplează doar atunci când lumina scade la o valoare de 3 LUX (noaptea). (Ajutor la punctul TESTARE);

Reglarea distanței de percepere: Distanța de percepere se poate regla în funcție de necesitate.

Reglarea temperaturii: Când aparatul primește o doză semnificativă după cel dinți, automat calculează timpul de răspuns începând de la o doză semnificativă (set time).

Reglarea timpului de răspuns: După necesitate 10sec/3sec - max. 7min/2min.

PUNEȚI ÎN FUNCȚIUNE:

- Înainte de montare rugăm să decuplați rețeaua de sub tensiune!
- Desurubăți capacul în sens invers acelor de ceasornic
- Fixați produsul în locul dorit cu ajutorul suruburilor
- Cuplați produsul la rețea folosind deșurubul de mai jos.
- Montati capacul la loc. Cuplați produsul la curent, ledul trebuie sa se aprinda.
- Testati produsul.



TESTARE:

- Reglați butonul "LUX" la maxim (X), butonul "TIME" la minim, și butonul "SENS" tot la maxim.
- Acum senzorul funcționează în regim noaptea, cu temporizarea cea mai mică a lampă funcționează doar cîteva secunde și percepe mișcare la distanța cea mai mare.
- Când senzorul detectează mișcare, lampa se aprinde, iar când nu mai percepe mișcare, într-un interval de 7-13 secunde lampa se stinge.
- Reglați butonul "LUX" la minimum (0) în sens invers acelor de ceasornic. În acest moment senzorul funcționează doar noaptea. Acum dacă mișcăm un obiect în fața senzorului lampa se aprinde și după 5-10 secunde de funcționare se stinge automat.

Atenție! Dacă testați produsul ziua, reglați butonul "LUX" la maximum (X), altfel senzorul nu va funcționa.

ATENȚIE:


- Produsul se va monta doar de persoana autorizată!
- Utilizați-l în funcționarea în apropierea produsului pot perturba funcționarea corectă a acestuia!
- Nu montați produsul în mediul apropiere a elementelor de aer condiționat sau încălzire centrală!

Cîteva probleme și rezolvările lor:

- Tensiunea de alimentare este necorespunzătoare:
 - a. Verificați tensiunea și circuitul.
 - b. Lampa de semnalizare nu funcționează.
- Sensibilitate redusă:
 - a. Verificați dacă nu există ceva în fața senzorului ce poate perturba raza de sensibilitate a senzorului!
 - b. Verificați temperatura ambientală!
 - c. Verificați dacă persoana sau obiectul este în raza de acțiune a senzorului!
 - d. Verificați înălțimea de montare a aparatului!
 - e. Verificați setările!
- Senzorul nu se decuplează automat:
 - a. Senzorul percepe semnal continuu.
 - b. Setarea temperaturii este pe o valoare mare.
 - c. Ceva deranjează reglajele existente (de pildă electromagnetismul).
 - d. Există o schimbare prea mare de temperatură în apropierea senzorului.



Deșeurile electrice, produsele electronice trebuie colectate separat de deșeurile municipale. Lămpile fluorescente pot conține desigur mercur, mercur, fosfor, care sunt dăunătoare pentru sănătate și au un impact negativ asupra mediului în cazul în care echipamentul nu este îndepărtat în conformitate cu standardele de mediu aplicabile. Aceste produse necorespunzătoare sau devin deseuri ca material și funcție, pot fi transferate cu titlu gratuit la furnizor în momentul cumpărării produsului nou. Pentru mai multe informații despre gestionarea deșeurilor, vă rugăm să consultați dealer-ul local.

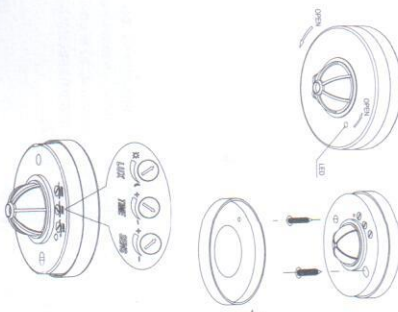

Köszönjük, hogy termékünket választotta!
Dukijeme, že ste si vybrali náš produkt!
Va mulțumim pentru alegerea produsului nostru!

Köszönjük, hogy termékünket választotta!
Dukijeme, že ste si vybrali náš produkt!
Va mulțumim pentru alegerea produsului nostru!