



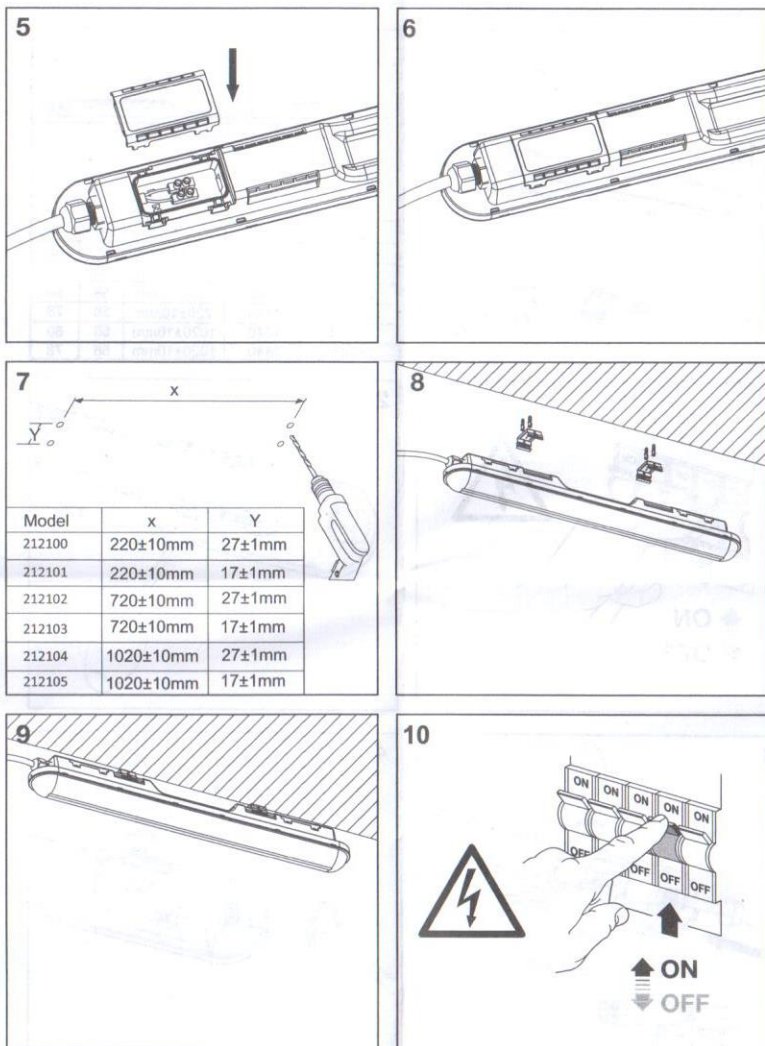

POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPATEST CORP DE ILUMINAT CU PROTECTIE ANTIPRAF-ANTIVAPORI

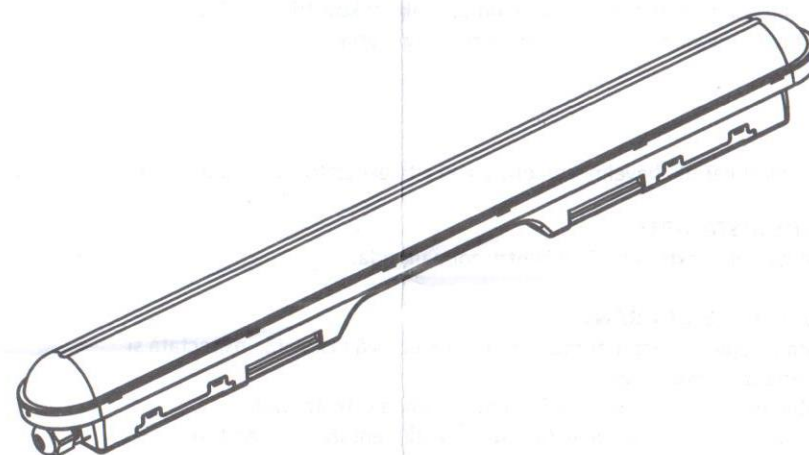

212100
(LG06J-06S-9)

212101
(LG06J-06D-18)

212102
(LG06J-12S-18)

212103
(LG06J-12D-36)

212104
(LG06J-15S-24)

212105
(LG06J-15D-48)



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezes weboldalunkat.

Gyártó és forgalmazó:
MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út 177.
Tel.: 22/515-515
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína

Producător/Importator/Distributor
MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures
Str Gheorghe Doja nr. 197
Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Tară de origine: China

(HU)

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Csak szakember szerelheti!

TELEPÍTÉSI HELY:

Kültéren és párás környezetben is alkalmas a használatra.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- Csak szakszerűen szerelt, ellenőrzött és karbantartott elektromos hálózatra lehet csatlakoztatni.
- Miközben a lámpa világít, tilos megérinteni a világítótestet.
- Meghibásodás esetén áramtalanítson és csak azt követően javítsa.
- Csak hivatásos villanyszerelő szerelheti és javíthatja.

(RO)

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Csak szakember szerelheti!


LOCAȚIE DE INSTALARE:

Potrivit atât pentru exterior, cât și pentru zona umeda.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA:

- Acesta trebuie conectat numai la o rețea electrică instalată, inspectată și întreținută corespunzător.
- Nu atingeți corpul de iluminat în timp ce lampa este aprinsă.
- În caz de defecțiune, deconectați sursa de alimentare și reparați-o.
- Doar un electrician profesionist poate să îl instaleze și să îl repare.

CIKKSZÁM/ TYPE	212100	212101	212102	212103	212104	212105
TELJESÍTMÉNY/ PUTERE	9	18	18	36	24	48
FÉNYERŐ/ LUMINOZITATE	900	1800	1890	3600	2400	4800
SZÍN HŐMÉRSÉKLET/ TEMPERATURA CULORII	4000 K					
ÜZEMI FESZÜLTÉSG/ TENSIUNEA DE FUNCȚIONARE	220-240VAC 50/60HZ					

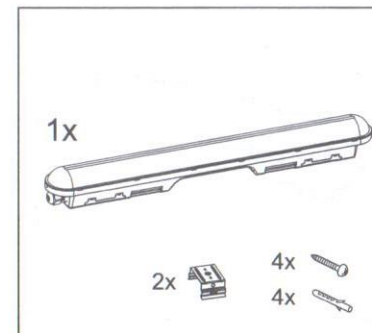

Model	L	X	H	W
212100	540	220±10mm	58	60
212101	540	220±10mm	58	78
212102	1140	720±10mm	58	60
212103	1140	720±10mm	58	78
212104	1440	1020±10mm	58	60
212105	1440	1020±10mm	58	78

