


LCD KIJELZŐS KÖZVETLEN FOGYASZTÁSMÉRŐK CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICĂ

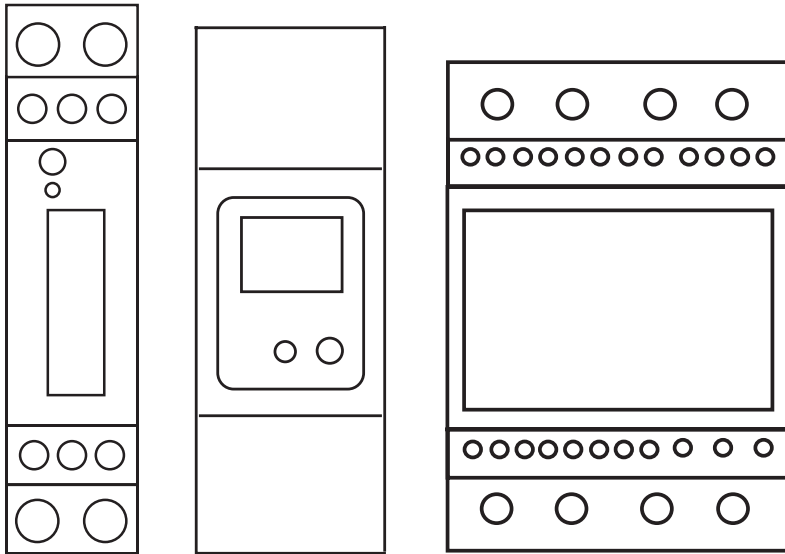

422002

DDS238-1 SW

422006

DDS238-2 SW

422007

DTS238-4 M





(HU)

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Csak szakember szerelheti!



A fogyasztásmérő almérésre alkalmas, közvetlenül méri a teljesítményfogyasztást. Alkalmas lakások, gépek, fűtések energiafogyasztásának mérésére. A készülék IP20 védelemmel rendelkezik, kültéri használat esetén megfelelő védelemű kapcsolószekrénybe kell beépíteni, a hőmérséklet nem haladhatja meg a -40C és a +70C-ot, valamint a relatív páratartalom a 75%-ot. Por- és páramentes munkakörnyezet biztosítása szükséges.

	422002	422006	422007
Tanusítvány CertIFICATE	IEC 62053-21(IEC61036)	IEC 62053-21(IEC61036)	IEC 62053-21(IEC61036)
Névleges feszültség Tensiunea nominală	120/220/230/240V ±10%	120/220/230/240V ±10%	3x120/208V 3x220/380V 3x230/400V 3x240/415V
Bázis áram (Ib) Curentul de bază	5A	5A vagy 10A	10A
Maximális áram (Im) Curentul maxim	45A	65A vagy 100A	100A
Minimális áram Curentul minim	0,02A	0,02A vagy 0,04A	0,02A
Névleges frekvencia Frecvența nominală	50Hz	50Hz	50Hz vagy 60Hz
Fogyasztás Consum propriu max.	<1,5W/10VA	<1W/10VA	<2W/10VA
Pontossági osztály Clasa de precizie	1	1	1
Kijelző Afișa	LCD 6+1 digitális digital	LCD 5+1 digitális digital	LCD 6+1 digitális digital
Impulzus kimenet (SO) Leșire impuls	5-27V 27mA	5-27V 27mA	12-27V 27mA
LED kijelzés Semnalizare LED	2000imp/kWh	1000imp/kWh - 100A 2000imp/kWh - 65A	400imp/kWh
Üzemi hőmérséklet Temperatura de functionare	-25 °C - +70 °C	-25 °C - +70 °C	-40 °C - +70 °C
Beépítés Încorporare	35 mm szerelő sín montare 35 mm	35 mm szerelő sín montare 35 mm	35 mm szerelő sín montare 35 mm
Védelem Protectie	IP20	IP20	IP20
Mérési mód Modul de măsurare	Közvetlen Directă	Közvetlen Directă	Közvetlen Directă
Tömeg Masa	74,5g	157,4g	359g
Érintésvédelmi osztály Clasa de protectie	II.	II.	II.
Beköthető vezeték keresztmetszet Sectiunea conduct. de racord	Merev Rigid max. 10 mm ² Sodrott Flexibil max. 6 mm ²	max. 25 mm ² max. 16 mm ²	max. 25 mm ² max. 16 mm ²



422002 · 1 FÁZISÚ 1 MODULOS 5/45/A

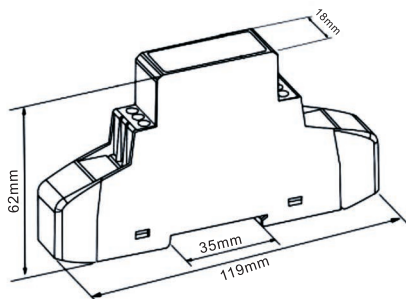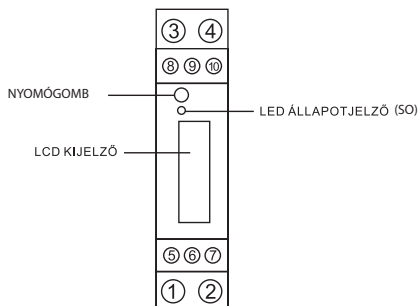

422006 · 1 FÁZISÚ 2 MODULOS 10/100/A

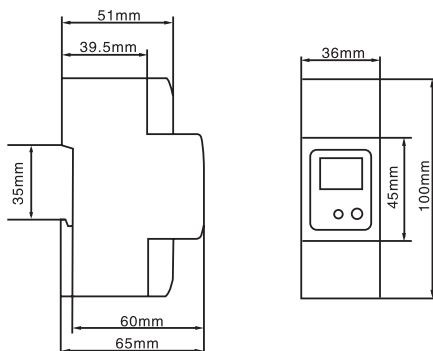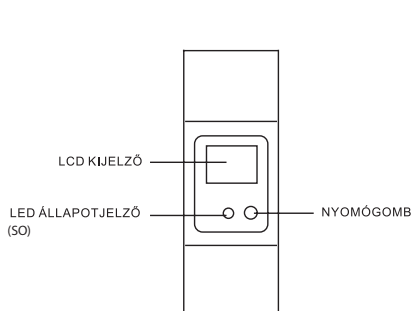

422006 · 3 FÁZISÚ 4 MODULOS 10/100/A

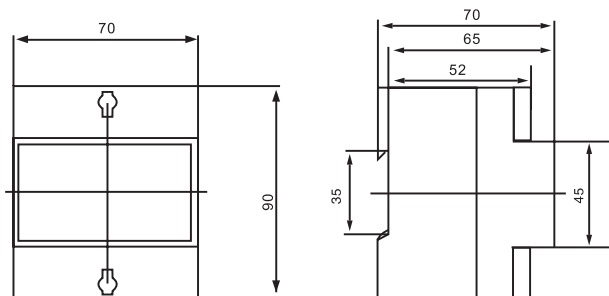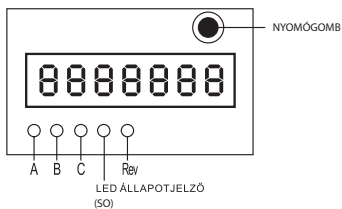



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat.

Importálja és forgalmazza:
MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út 177.
Tel.:22/515-515 Fax: 22/515-510
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína

Importator/Distributor
MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures
Str Libertatii 120
Tel 0265-208-108
Fax 0265-208-118
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro