


0 494 10

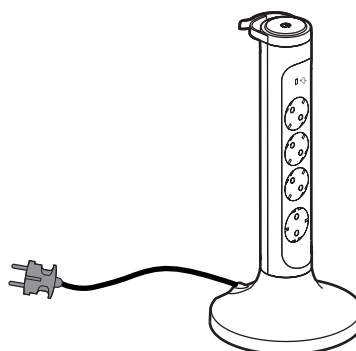


6 945 05

1. HASZNÁLAT


2P+F elosztósor, biztonsági zsaluval, túlfeszültség védelemmel, BE/KI kapcsolóval és tápkábellel.
Padlóra, íróasztalra vagy munkafelületre szerelhető kétoldalas ragasztószalaggal vagy csavarokkal (nem tartozék).
Rögzíthető és forgatható eszköz.

2. VÁLASZTÉK

2P+F sülyesztett csatlakozójzatok 45°-os szögben (kivéve a torony alján 1 db-ot ami 90°-os). Vezetékezett, 2m-es kábellel, 2P+F csatlakozójzattal (3 x 1.5 mm ²)	Fehér/ Fekete
4 x 2P+F + Túlfeszültség-védelem + 1.5 mm ² kábel Be/Ki kapcsolóval és a kábelek elrendezésére szolgáló tartozékkal a torony tetején. Francia/Belga szabvány	0 494 10
4 x 2P+F + Túlfeszültség-védelem + 1.5 mm ² kábel Be/Ki kapcsolóval és a kábelek elrendezésére szolgáló tartozékkal a torony tetején. Schuko szabvány	6 945 05

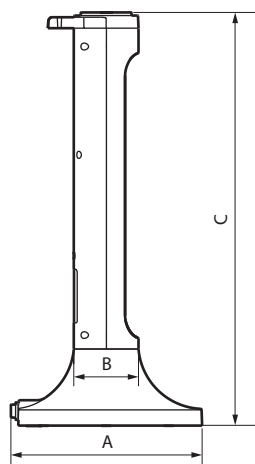3. MÉRETEK (mm)


A	B	C
172	58	370



A	B
110	70

4. TECHNIKAI JELLEMZŐK
■ 4.1 Mechanikai jellemzők

Külső behatások elleni védelem: IK 04
Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 20

■ 4.2 Anyag jellemzők

Műanyag + thermoplastiq: Matt Fehér RAL 9003/Matt Fekete RAL 9017
Halogén mentes
UV álló
Önkioltó:
750°C/30 s feszültség alatt álló elemeknél a szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.
650°C/30 s egyéb szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.

■ 4.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 230 V~
Frekvencia: 50 Hz
Áramerősség: 16 A
Teljesítmény: 3680 W max.

Túlfeszültség-védelem:

Túlfeszültség-védelmi osztály	Uc	Uoc	Up	IscCR
T3	275 V	4 kV	1 kV	1.5 kA

• **A kapcsoló BE állásban van és a Zöld LED világít:** a túlfeszültség-védelem aktív és védi a csatlakoztatott készülékeket.

A kapcsoló BE állásban van de a zöld LED nem világít: véd a villám ellen, de már nem védi a csatlakoztatott készülékeket.

Megjegyzés: Az elosztósor továbbra is működik de nincs védve.

■ 4.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: -5°C to +35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C to +70°C

5. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.
Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilén.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.